

Hisense

CENNIK

Ważny od 1.01.2024 r.

KLIMATYZATORY
SPLIT
MULTISPLIT
LCAC



Schiessl Polska Sp. z o. o. to doświadczony dystrybutor szerokiej gamy produktów z zakresu klimatyzacji, pomp ciepła, chłodnictwa i czynników chłodniczych. Na rynku polskim od ponad 25 lat zapewniamy:



kompleksowość

kompleksowa oferta wszystkiego, co niezbędne do zbudowania od podstaw każdej instalacji chłodniczej i klimatyzacyjnej



ekologia

energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania techniczne; pomoc w zagospodarowaniu zużytych gazów chłodniczych

Dostarczamy więcej niż produkty



zaangażowanie

dbałość o interes branży i partnerskie relacje z Klientem



wsparcie

w zagadnieniach technicznych i legislacyjnych



Renomowani producenci



Wysoka dostępność produktów



Wysoka sprawność logistyczna



Szkolenia produktowe

Spis treści

Klimatyzatory pokojowe RAC	4
Klimatyzatory komercyjne LCAC	10
Klimatyzatory komercyjne MULTI SPLIT	20
Sterowanie i Akcesoria	26

Cennik ważny od 01.01.2024 r.
Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.
Producent zastrzega sobie możliwość zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.

Klimatyzatory pokojowe RAC

Hisense



Przegląd funkcji

Funkcja / Model	Fresh Master	Energy Nordic	Energy SE	Apple Pie PRO	Mini Apple Pie	Easy Smart	Wings
Poczuj się komfortowo							
Funkcja AI Smart	●	●	—	—	—	—	—
Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem	●	●	●	●	●	—	●
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)	●	●	●	●	●	●	●
Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE)	—	●	—	—	—	—	—
Tryb optymalnej pracy (SMART)	●	●	●	●	●	●	●
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)	●	●	●	●	●	●	●
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)	●	●	●	—	●	—	●
Tryb cichej pracy (SILENT)	●	●	●	●	—	●	●
Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa	●	●	●	●	●	—	●
Zadbaj o jakość powietrza							
Lampa UVC (sterylizacja)	—	—	—	●*	●*	—	—
Tryb jonizacji Hi-NANO	●	●	●	●	—	—	—
Generator plazmy (jonizator)	—	—	—	—	●	—	●
Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA	●	—	—	●	●	—	●
Filtr aktywny węgiel	●	●	●	●	●	●	●
Zestaw doprowadzający świeże powietrze	●	—	—	—	—	—	—
Wskaźnik jakości powietrza (stężenie CO2)	●	—	—	—	—	—	—
Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●	●
Bądź ECO							
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++/A+++*	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tryb ECONomy	●	●	●	●	●	●	●
Praca całoroczna							
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C)	-22 ~ +24	-25 ~ +24	-22 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Jednostki zewnętrzne wyposażone w grzałkę tacy skroplin	●	●	●	●	—	—	—
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C	●	●	●	●	●	●	●
Łatwe sterowanie							
WiFi	●	●	●	●	●	●	●
Pilot	bezprzewodowy	●	●	●	●	●	●
	przewodowy	●	●	●	●	●	●
Programator czasowy 24-godzinny (24H)	●	●	●	●	●	●	●
Współpraca z kartą hotelową	●	●	●	●	●	●	●

● dostępna ● opcjonalna — brak


●* modele 25, 35 * A+++/A++ model 25, 35; A++/A++ model 50, 70



Fresh Master

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
QF25XW0E	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QF25XW0EG 2 530 zł	QF25XW0EW 2 930 zł	5 460 zł
QF35XW0E	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QF35XW0EG 2 680 zł	QF35XW0EW 3 090 zł	5 770 zł


Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).



Energy Nordic

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
QH35XV0E	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -25°C - +24°C	1/4 3/8	QH35XV0EG 2 450 zł	QH35XV0EW 3 430 zł	5 880 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

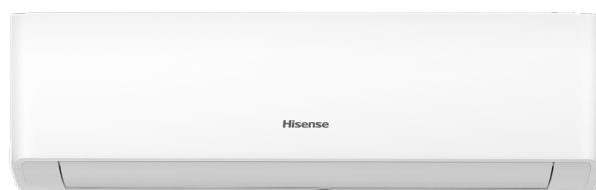

Energy SE

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
KA25MR0E	2,6 / 3,0	A+++ / A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	KA25MR0EG 1 300 zł	KA25MR0EW 2 690 zł	3 990 zł
KA35XR0E	3,5 / 3,9	A+++ / A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	KA35XR0EG 1 330 zł	KA35XR0EW 3 030 zł	4 360 zł
KA50BS0E	5,0 / 5,4	A++ / A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	KA50BS0EG 1 520 zł	KA50BS0EW 3 920 zł	5 440 zł
KA70KT0E	7,0 / 7,5	A++ / A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	3/8 5/8	KA70KT0EG 1 730 zł	KA70KT0EW 4 720 zł	6 450 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).





Apple Pie Pro

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
TG25LE0E*	2,6 / 2,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25LE0EG 1 320 zł	TG25LE0EW 2 520 zł	3 840 zł
TG35LE0E*	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35LE0EG 1 340 zł	TG35LE0EW 2 690 zł	4 030 zł
TG50XA0E	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	TG50XA0EG 1 790 zł	TG50XA0EW 3 930 zł	5 720 zł
TG25VE0E**	2,6 / 2,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25VE0EG 1 320 zł	TG25VE0EW 2 520 zł	3 840 zł
TG35VE0E**	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35VE0EG 1 340 zł	TG35VE0EW 2 690 zł	4 030 zł

*Urządzenie wyposażone w lampę UVC. Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).

** do wyczerpania zapasów

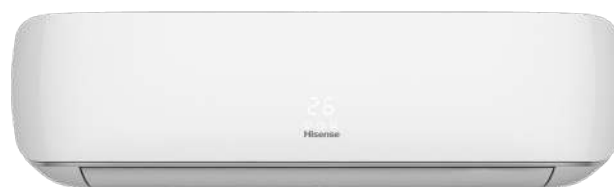


Mini Apple Pie

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
TG25LE0B*	2,6 / 2,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25LE0BG 1 190 zł	TG25LE0BW 2 330 zł	3 520 zł
TG35LE0B*	3,5 / 4,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35LE0BG 1 200 zł	TG35LE0BW 2 490 zł	3 690 zł
TG50XA0B	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	TG50XA0BG 1 430 zł	TG50XA0BW 3 640 zł	5 070 zł
TG70BB0C	7,0 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	TG70BB0CG 1 670 zł	TG70BB0CW 4 670 zł	6 340 zł
TG25VE0B**	2,6 / 2,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25VE0BG 1 060 zł	TG25VE0BW 2 330 zł	3 390 zł
TG35VE0B**	3,5 / 4,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35VE0BG 1 070 zł	TG35VE0BW 2 490 zł	3 560 zł

*Urządzenie wyposażone w lampę UVC. Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).


** do wyczerpania zapasów

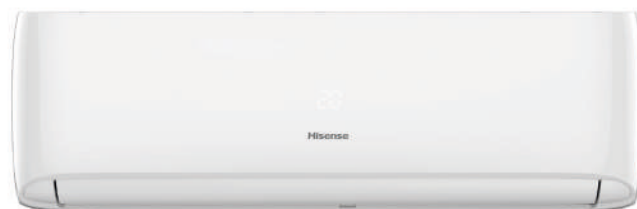

Easy Smart

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
CA25YR03	2,6 / 2,7	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	CA25YR03G 740 zł	CA25YR03W 1 750 zł	2 490 zł
CA35YR03	3,4 / 3,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	CA35YR03G 780 zł	CA35YR03W 1 860 zł	2 640 zł
CA50XS1A	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	CA50XS1AG 1 070 zł	CA50XS1AW 2 920 zł	3 990 zł
CA70BT1A	6,5 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	CA70BT1AG 1 310 zł	CA70BT1AW 3 780 zł	5 090 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł

Pilot bezprzewodowy LI-12. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

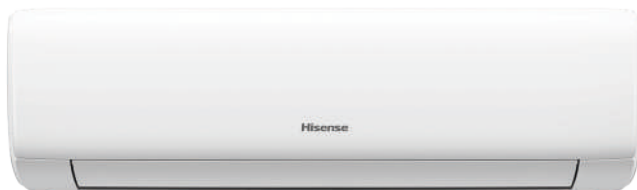

Wings

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
KB25YR3F	2,6 / 2,7	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KB25YR3FG 950 zł	KB25YR3FW 1 990 zł	2 940 zł
KB35YR3F	3,4 / 3,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KB35YR3FG 980 zł	KB35YR3FW 2 070 zł	3 050 zł
KB50XS1F	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	KB50XS1FG 1 280 zł	KB50XS1FW 3 160 zł	4 440 zł
KB70BT1F	6,5 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	KB70BT1FG 1 510 zł	KB70BT1FW 3 940 zł	5 450 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).



Energy Pro

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
QE35XV0E*	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QE35XV0EG 1 390 zł	QE35XV0EW 3 140 zł	4 530 zł


* do wyczerpania zapasów

Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).




Dopasuj klimatyzację do swojego pomieszczenia



Skorzystaj z aplikacji Hisense3D



Wypróbuj również



aplikacja wspierana przez



Klimatyzatory komercyjne LCAC

Hisense



Przegląd funkcji

Funkcja / Model	Kasetonowe Kompakt	Kasetonowe Nawiew obwodowy	Kanałowe	Przypodłogowo -Podsufitowe	Konsole
Poczuj się komfortowo					
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)	●	●	●	●	●
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)	●	●	●	●	●
Niezależne sterowanie żaluzjami	●	●	—	—	—
Auto swing	●	●	—	●	●
Nawiew obwodowy 360°	●	●	—	—	—
Nawiew 4D	—	—	—	●	●
Autorestart	●	●	●	●	●
Zadbaj o jakość powietrza					
Tryb jonizacji Hi-NANO	●	●	●	—	●
Filtr powietrza z jonami srebra Ag+	●	●	—	—	—
Filtr nylonowy	●	●	●	●	●
Sygnalizacja zabrudzonego filtra	●	●	●	●	●
Czujnik wilgotności	●	●	●	—	—
Doprowadzenie świeżego powietrza	●	●	●	●	●
Samoczyszczenie	●	●	●	●	●
Bądź ECO					
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A++ - seria 8, A++ / A+ - seria 7	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tryb Economy	●	●	●	●	●
Praca całoroczna					
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania -20 ~ +24°C modele:	ACT26, ACT35	AUC125, AUC140	ADT26, ADT35, AUD125, AUD140, AUD200, AUD250	AUV125, AUV140	AKT26, AKT35
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania -15 ~ +24°C modele:	ACT52	ACT71, AUC105	ADT52, AUD71, AUD105	AVT71, AUV105	AKT52
Grzałka karteru sprężarki	●	●	●	●	●
Grzałka tacy skroplin	●	●	●	●	●
Inteligentne odszranianie	●	●	●	●	●
Tryb ogrzewania podtrzymującego temperaturę w pomieszczeniu +8°C	●	●	●	●	●
Zabezpieczenie przed nawiewem zimnego powietrza	●	●	●	●	●
Niezawodność działania					
Pompka skroplin	●	●	●	—	—
Autodiagnostyka	●	●	●	●	●
Detekcja wycieku czynnika	●	●	●	●	●
Łatwe sterowanie					
WiFi	bezprzewodowy	●	●	●	●
	przewodowy	●	●	●	●
	centralny	●	●	●	●
Moduł WiFi	●	●	●	●	●
Programator czasowy 24-godzinny (24H)	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy - sterownik przewodowy	●	●	●	●	●
Włączanie / wyłączenie przy użyciu karty hotelowej	●	●	●	●	●

● dostępna ● opcjonalna — brak



OPCJA



HI-NANO

OPCJA



ACT26-52



ACT71, AUC105-140



AUC175

Kasetonowe

Turbo inverter

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
ACT26UR4RSCC8	2,6 / 3,2	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ACT26UR4RCC8 2 930 zł	AUW26U4RS8 3 410 zł	6 340 zł
ACT35UR4RSCC8	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ACT35UR4RCC8 2 980 zł	AUW35U4RS8 3 770 zł	6 750 zł
ACT52UR4RSCC7	5,0 / 5,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ACT52UR4RCC8 3 300 zł	AUW52U4RS7 4 120 zł	7 420 zł
ACT71UR4RJJC7	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	ACT71UR4RJC8 3 480 zł	AUW71U4RJ7 5 420 zł	8 900 zł
AUC105UR4RKKC7	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC105UR4RKC8 3 780 zł	AUW105U4RK7 8 010 zł	11 790 zł
AUC125UR6RNKC8	12,1 / 13,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUC125UR4RKC8 4 510 zł	AUW125U6RN8 11 860 zł	16 370 zł
AUC140UR6RNKC8	13,5 / 16,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUC140UR4RKC8 4 760 zł	AUW140U6RN8 12 760 zł	17 520 zł
AUC175UR6RPHB4	17,2 / 20,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC175UR4RHB4 4 840 zł	AUW175U6RP4 12 990 zł	17 830 zł
Panel PE-QEA/LD	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT26, 35, 52						540 zł
Panel PE-QFA/CD	Panel dekoracyjny 950×50×950 dla modelu ACT71, AUC105, 125, 140						920 zł
Panel PE-DA-B29	Panel dekoracyjny 950×45×950 dla modelu AUC175						850 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01 - dla ACT i AUC za wyjątkiem AUC175.

Pilot bezprzewodowy R2-01 - dla AUC175.

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U(E).



ACT26-52



AUC71-140

Kasetonowe

Standard inverter


Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
ACT26UR4RCCA4*	2,8 / 3,1	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ACT26UR4RCA4 2 780 zł	AUW26U4RR4 2 840 zł	5 620 zł
ACT35UR4RSCA4*	3,8 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ACT35UR4RCA4 2 980 zł	AUW35U4RS4 3 350 zł	6 330 zł
ACT52UR4RSCA4*	5,2 / 5,9	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ACT52UR4RCA4 3 050 zł	AUW52U4RS4 4 040 zł	7 090 zł
AUC71UR4RFGA4*	7,3 / 8,3	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC71UR4RGA4 3 220 zł	AUW71U4RF4 5 410 zł	8 630 zł
AUC105UR4RAGA4*	10,5 / 11,3	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC105UR4RGA4 3 500 zł	AUW105U4RA4 8 000 zł	11 500 zł
AUC125UR4RTHA5*	12,7 / 13,5	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC125UR4RHA4 4 170 zł	AUW125U4RT5 10 980 zł	15 150 zł
AUC140UR6RPHA4*	14,4 / 17,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC140UR4RHA4 4 410 zł	AUW140U6RPA4 11 810 zł	16 220 zł
Panel PE-EA-B29*	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT						510 zł
Panel PE-DA-B29	Panel dekoracyjny 950×45×950 dla modeli AUC						850 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł

* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01.



OPCJA

Hi-NANO
OPCJA

Kanałowe

Turbo inverter



niski spręż



średni spręż



wysoki spręż

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chl. / grz.	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
ADT26UX4RSBL8	2,6 / 3,2	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ADT26UX4RBL8 2 230 zł	AUW26U4RS8 3 410 zł	5 640 zł
ADT35UX4RSBL8	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ADT35UX4RBL8 2 350 zł	AUW35U4RS8 3 770 zł	6 120 zł
ADT52UX4RSCL7	5,0 / 5,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ADT52UX4RCL8 2 790 zł	AUW52U4RS7 4 120 zł	6 910 zł
AUD71UX4RJFM7	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD71UX4RFM8 3 850 zł	AUW71U4RJ7 5 420 zł	9 270 zł
AUD105UX4RNEH7	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD105UX4REH8 4 590 zł	AUW105U4RK7 8 010 zł	12 600 zł
AUD125UX6RNEH8	12,1 / 13,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUD125UX4REH8 4 630 zł	AUW125U6RN8 11 860 zł	16 490 zł
AUD140UX6RNEH8	13,5 / 16,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUD140UX4REH8 4 860 zł	AUW140U6RN8 12 760 zł	17 620 zł
AUD175UX6RPHH5	17,5 / 18,5	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD175UX4RHH5 4 910 zł	AUW175U6RP4 12 990 zł	17 900 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł


Pilot bezprzewodowy R2-01. Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).
Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-E01U1(E).

Kanałowe

Standard inverter



OPCJA



Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
ADT26UX4RRBL4*	2,9 / 3,1	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ADT26UX4RBL4 1 800 zł	AUW26U4RR4 2 840 zł	4 640 zł
ADT35UX4RSBL4*	3,5 / 3,8	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ADT35UX4RBL4 1 960 zł	AUW35U4RS4 3 350 zł	5 310 zł
ADT52UX4RSCL4*	5,3 / 5,8	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ADT52UX4RCL4 2 320 zł	AUW52U4RS4 4 040 zł	6 360 zł
AUD71UX4RFCL4*	7,2 / 7,9	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD71UX4RCL4 2 530 zł	AUW71U4RF4 5 410 zł	7 940 zł
AUD105UX4RADH5*	10,5 / 11,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD105UX4RDH5 4 020 zł	AUW105U4RA4 8 000 zł	12 020 zł
AUD125UX4RTHH5*	12,5 / 13,4	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD125UX4RHH5 4 490 zł	AUW125U4RT5 10 980 zł	15 470 zł
AUD140UX6RPHH4*	14,4 / 17,3	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD140UX4RHH5 4 860 zł	AUW140U6RP4 11 810 zł	16 670 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł

* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01. Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).

Kanałowe

Wysoki spręż



OPCJA



OPCJA




Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
AUD200UX6RZPH8	19,0 / 22,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD200UX4RPH8 7 120 zł	AUW200U6RZ8 16 440 zł	23 560 zł
AUD250UX6RZPH8	23,0 / 25,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD250UX4RPH8 7 480 zł	AUW250U6RZ8 17 270 zł	24 750 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł

 Pilot bezprzewodowy R2-01. Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).
 Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-E01U1(E).

Konsole

Turbo inverter



Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
AKT26UR4RSK8	2,6 / 3,2	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	AKT26UR4RK8 2 090 zł	AUW26U4RS8 3 410 zł	5 500 zł
AKT35UR4RSK8	3,5 / 3,7	A++ / A+	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	AKT35UR4RK8 2 110 zł	AUW35U4RS8 3 770 zł	5 880 zł
AKT52UR4RSK7	4,9 / 5,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AKT52UR4RK8 2 160 zł	AUW52U4RS7 4 120 zł	6 280 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01.

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U(E).

Konsole

Standard inverter




Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
AKT26UR4RRK4*	2,95 / 3,1	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	AKT26UR4RK4 2 020 zł	AUW26U4RR4 2 840 zł	4 860 zł
AKT35UR4RSK4*	3,5 / 3,8	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	AKT35UR4RK4 2 070 zł	AUW35U4RS4 3 350 zł	5 420 zł
AKT52UR4RSK4*	5,0 / 5,1	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AKT52UR4RK4 2 090 zł	AUW52U4RS4 4 040 zł	6 130 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł

* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01.

Przypodłogowo -podsufitowe

Turbo inverter



Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
AVT71UR4RJB7	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AVT71UR4RB8 3 640 zł	AUW71U4RJ7 5 420 zł	9 060 zł
AUV105UR4RKC7	9,5 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV105UR4RC8 4 600 zł	AUW105U4RK7 8 010 zł	12 610 zł
AUV125UR6RNC8	12,1 / 13,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUV125UR4RC8 4 790 zł	AUW125U6RN8 11 860 zł	16 650 zł
AUV140UR6RNC8	13,5 / 16,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUV140UR4RC8 4 970 zł	AUW140U6RN8 12 760 zł	17 730 zł
AUV175UR6RPC4	17,0 / 18,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV175UR4RC4 4 990 zł	AUW175U6RP4 12 990 zł	17 980 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01.
Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U1(E).

Przypodłogowo -podsufitowe

Standard inverter



Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Komplet ceny netto
AVT-18UR4RSA4*	5,3 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AVT-18UR4RA4 1 770 zł	AUW52U4RS4 4 040 zł	5 810 zł
AVT52UR4RSA4*	5,3 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AVT52UR4RA4 3 120 zł	AUW52U4RS4 4 040 zł	7 160 zł
AUV71UR4RFA4*	6,9 / 7,8	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV71UR4RA4 3 640 zł	AUW71U4RF4 5 410 zł	9 050 zł
AUV105UR4RAB4*	10,0 / 11,3	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV105UR4RB4 4 000 zł	AUW105U4RA4 8 000 zł	12 000 zł
AUV125UR4RTC5*	12,7 / 13,5	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV125UR4RC4 4 660 zł	AUW125U4RT5 10 980 zł	15 640 zł
AUV140UR6RPC4*	14,3 / 16,7	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUV140UR4RC4 4 740 zł	AUW140U6RP4 11 810 zł	16 550 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi						250 zł

* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01.

Zewnętrzne LCAC

Turbo inverter



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m ³ /h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnątrzna cena netto
AYW26U4RS8	2,6 / 3,2	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	2300	34,0	3 410 zł
AYW35U4RS8	3,5 / 4,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	2300	34,0	3 770 zł
AYW52U4RS7	5,0 / 5,5	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	2300	36,0	4 120 zł
AYW71U4RJ7	7,0 / 8,0	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3150	44,5	5 420 zł
AYW105U4RK7	10,0 / 11,0	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3800	55,0	8 010 zł
AYW125U6RN8	12,1 / 13,5	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	5500	83,0	11 860 zł
AYW140U6RN8	13,5 / 16,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	5500	83,0	12 760 zł
AYW175U6RP4	17,5 / 18,5	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	6300	109,0	12 990 zł
AYW200U6RZ8	19,0 / 22,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	11 500	140,0	16 440 zł
AYW250U6RZ8	23,0 / 25,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	11 500	140,0	17 270 zł

Zewnętrzne LCAC

Standard inverter



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnątrzna cena netto
AUW26U4RR4*	2,6 / 3,0	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	1850	28,0	2 840 zł
AUW35U4RS4*	3,5 / 3,8	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	2300	34,0	3 350 zł
AUW52U4RS4*	5,2 / 5,8	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	2300	36,0	4 040 zł
AUW71U4RF4*	7,1 / 7,8	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3150	49,0	5 410 zł
AUW105U4RA4*	10,5 / 11,3	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3800	70,0	8 000 zł
AUW125U4RT5*	12,5 / 13,5	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	5800	85,0	10 980 zł
AUW140U6RP4*	14,0 / 17,0	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	6300	101,5	11 810 zł

* do wyczerpania zapasów

A photograph of a modern glass skyscraper at dusk. The building's facade is highly reflective, showing the sky and surrounding structures. The sky is a mix of light blue and pink. In the foreground, there is a paved plaza with a low concrete wall and some greenery. The overall mood is clean, modern, and professional.

**Klimatyzatory
komercyjne
MULTI SPLIT**

Hisense

Energy SE

Multi Split



Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
KA25MR0EG	2,6 / 3,0	1/4 3/8	600	7,5	1 300 zł
KA35XR0EG	3,5 / 3,9	1/4 3/8	620	7,5	1 330 zł
KA50BS0EG	5,0 / 5,4	1/4 1/2	1 000	10,3	1 520 zł
KA70KT0EG	7,0 / 7,5	3/8 5/8	1 100	12,0	1 730 zł




Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

Mini Apple Pie

Multi Split




Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto	lampa UVC
TG20YD00G	2,1 / 2,5	1/4 3/8	600	8,5	1 050 zł	-
TG25LE0BG	2,6 / 2,8	1/4 3/8	600	8,5	1 190 zł	tak
TG35LE0BG	3,5 / 4,0	1/4 3/8	620	8,5	1 200 zł	tak
TG50XA0BG	5,0 / 5,6	1/4 1/2	1 000	12,0	1 430 zł	-
TG70BB0CG	7,0 / 7,1	3/8 5/8	1 100	13,0	1 670 zł	-
TG25VE0BG*	2,6 / 2,8	1/4 3/8	600	8,5	1 060 zł	-
TG35VE0BG*	3,5 / 4,0	1/4 3/8	620	8,5	1 070 zł	-



Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

* do wyczerpania zapasów.



Apple Pie Pro Multi Split



Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto	lampa UVC
TG25LE0EG	2,6 / 2,8	1/4 3/8	550	9,0	1 320 zł	tak
TG35LE0EG	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600	9,0	1 340 zł	tak
TG50XA0EG	5,0 / 5,6	1/4 1/2	1 000	12,0	1 790 zł	-
TG25VE0EG*	2,6 / 2,8	1/4 3/8	550	9,0	1 320 zł	-
TG35VE0EG*	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600	9,0	1 340 zł	-

Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).

* do wyczerpania zapasów.



ACT26, ACT35, ACT52



ACT71



OPCJA



Kasetonowe Multi Split

Model	Wydajność chł. / grz. [kW]	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
ACT26UR4RCC8	2,6 / 3,2	1/4 3/8	600/500/400	15,5	2 930 zł
ACT35UR4RCC8	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600/500/400	15,5	2 980 zł
ACT52UR4RCC8	5,0 / 5,5	1/4 1/2	700/600/510	15,5	3 300 zł
ACT71UR4RJC8	7,0 / 8,0	3/8 5/8	1080/930/780	23,0	3 480 zł
ACT26UR4RCA4*	2,8 / 3,1	1/4 3/8	520	14,5	2 780 zł
ACT35UR4RCA4*	3,7 / 4,0	1/4 3/8	600	15,5	2 980 zł
ACT52UR4RCA4*	5,2 / 5,9	1/4 1/2	700	15,5	3 050 zł
Panel PE-QEA/LD	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT...8				540 zł
Panel PE-QFA/CD	Panel dekoracyjny 950×50×950 dla modeli ACT71...8				920 zł
Panel PE-EA-B29	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT...4				510 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi				250 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01.

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U(E).

* do wyczerpania zapasów.

Konsole Multi Split

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m ³ /h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
AKT26UR4RK8	2,6 / 3,2	1/4 3/8	600/510/440	15,0	2 090 zł
AKT35UR4RK8	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600/510/440	15,0	2 110 zł
AKT52UR4RK8	4,9 / 5,0	1/4 1/2	700/600/470	15,0	2 160 zł
AKT26UR4RK4*	2,9 / 3,0	1/4 3/8	520	15,0	2 020 zł
AKT35UR4RK4*	3,5 / 3,8	1/4 3/8	600	15,0	2 070 zł
AKT52UR4RK4*	5,0 / 5,1	1/4 1/2	700	15,0	2 090 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi				250 zł



Pilot bezprzewodowy R2-01.

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U(E).

* do wyczerpania zapasów.

Przypodłogowo-podsufitowe Multi Split


Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m ³ /h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
AVT-18UR4RA4*	5,3 / 5,6	1/4 1/2	800	45,0	1 770 zł
AVT52UR4RA4*	5,3 / 5,6	1/4 1/2	800	35,0	3 120 zł
AVT71UR4RB8	7,0 / 8,0	3/8 5/8	1400/1200/1000	37,0	3 640 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi				250 zł



Pilot bezprzewodowy R2-01.

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).

* do wyczerpania zapasów.

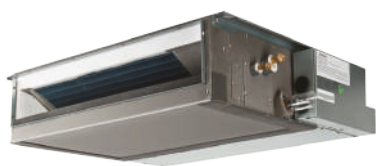

Kanałowe Multi Split



R32

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
ADT26UX4RBL8	2,6 / 3,2	1/4 3/8	600/484/400	18,0	2 230 zł
ADT35UX4RBL8	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600/484/400	18,0	2 350 zł
ADT52UX4RCL8	5,0 / 5,5	1/4 1/2	900/840/780	24,5	2 790 zł
ADT26UX4RBL4*	2,9 / 3,1	1/4 3/8	520	18,0	1 800 zł
ADT35UX4RBL4*	3,5 / 3,8	1/4 3/8	600	18,0	1 960 zł
ADT52UX4RCL4*	5,3 / 5,8	1/4 1/2	900	22,5	2 320 zł
AUD71UX4RCL4*	7,3 / 7,9	3/8 5/8	1 000	22,5	2 530 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi				250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01. Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-E01U(E).

* do wyczerpania zapasów.

Zewnętrzne Multi Split



Model	Max liczba jedn. wewn.	Wydajność chł. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciec.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnętrzna cena netto
2AMW42U4RGC	2	4,1 / 4,5	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	1 950	28,5	3 880 zł
2AMW52U4RXC	2	5,0 / 5,5	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2 300	35,0	4 420 zł
3AMW62U4RJC	3	6,3 / 7,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	45,0	5 910 zł
3AMW72U4RJC	3	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	45,0	6 070 zł
4AMW81U4RJC	4	8,0 / 9,0	A++ / A+	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4 000	48,0	7 140 zł
4AMW105U4RAA	4	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4 000	73,0	7 280 zł
5AMW125U4RTA	5	12,5 / 13,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 5 3/8 × 5	5 000	90,0	11 150 zł
2AMW42U4RRA*	2	4,1 / 4,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	1 850	34,0	3 590 zł
2AMW50U4RXA*	2	5,2 / 6,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2 300	37,0	3 960 zł
3AMW62U4RFA*	3	6,3 / 7,2	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	49,0	5 470 zł
3AMW72U4RFA*	3	7,2 / 7,9	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	49,0	5 620 zł
4AMW81U4RAA*	4	8,0 / 9,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4 000	73,0	7 140 zł

* do wyczerpania zapasów.

Sterowanie

Sterowniki przewodowe i interfejsy komunikacyjne

Model	Opis	Współpracuje z modelami	Max liczba jedn. wewn.	Wymiary [mm]	Cena netto
YXE-C01U1(E)	Sterownik przewodowy	RAC, LCAC, Multi	1	120×120×20	530 zł
YXE-E01U(E)	Sterownik przewodowy	LCAC	1	85×85×14	660 zł
YJE-C01T(E)	Sterownik centralny	RAC, LCAC, Multi	16	120×120×20	780 zł
B541(E)	Interfejs BACnet	RAC, LCAC, Multi	1	80×80×15	310 zł
B543(E)	Interfejs ModBus	LCAC	1	80×80×15	440 zł
B544(E)	Interfejs BACnet/ModBus	RAC, LCAC, Multi	1	80×130×20	590 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi	RAC, LCAC, Multi	1	-	250 zł

Akcesoria

Model	Opis	Współpracuje z modelami	Cena netto
HLZX-01A	AHU Kit- zestaw kontrolny	jednostki zewn. LCAC	3 870 zł
HI-NANO-01A	Generator Hi-Nano	jednostki wewn. LCAC	340 zł
HK2013642*	Hi-Checker*	LCAC	2 400 zł

*na zapytanie




YXE-C01U1(E)




YXE-E01U(E)




YJE-C01T(E)



B541(E)



B543(E)



B544(E)



HLZX-01A



HI-NANO-01A



AEH-W4G2



Wi-Fi

W zależności od typu urządzenia, funkcja Wi-Fi dostępna w standardzie lub opcjonalnie po podłączeniu modułu AEH-W4G2.



UVC

Sterylizacja promieniami UVC, zapewniająca skuteczną neutralizację bakterii i wirusów.



Hi-NANO

Funkcja jonizacji, opatentowana przez Hisense. Poprzez wytwarzanie jonów ujemnych o wysokim stężeniu jonizator HI-NANO umożliwia skuteczne usuwanie bakterii i wirusów, w tym koronawirusa (COVID-19), tworząc korzystne dla zdrowia i samopoczucia środowisko. Badania potwierdziły, że jonizator HI-NANO zapewnia skuteczność usuwania wirusów H1N1 na poziomie 92,6% oraz neutralizacji bakterii E.Coli na poziomie 88,54% w ciągu 2 godzin.



Świeże powietrze

Opatentowana technologia Fresh Air umożliwia wymianę powietrza w całym pomieszczeniu w ciągu zaledwie 3 minut, poprzez doprowadzanie świeżego i oczyszczonego powietrza zewnętrznego.



Jonizator

Technologia zimnej plazmy usuwa nieprzyjemne zapachy i stanowi doskonały system oczyszczania powietrza.



Filtr węglowy

Pochłania i usuwa nieprzyjemne zapachy z powietrza.



Tryb SMART

Wystarczy nacisnąć przycisk „Smart”, a klimatyzator sam dobierze najbardziej komfortową temperaturę w zależności od aktualnej temperatury w pomieszczeniu.



Ai SMART

Uruchamiana jednym dotknięciem przycisku inteligentna funkcja, która będzie kontrolować temperaturę, wilgotność, kierunek i natężenie nawiewu powietrza w każdej sytuacji.



I-FEEL

Funkcja inteligentnej kontroli temperatury w pomieszczeniu.



Tryb SUPER

Tryb szybkiego chłodzenia i grzania.



Sterownie głosem

Sterowanie urządzeniem za pomocą poleceń głosowych. Umożliwia to aplikacja ConnectLife kompatybilna z wirtualnymi asystentami Google i Amazon Alexa.



Kompaktowa budowa



Wlot świeżego powietrza



Nawiew 360°



Różne kierunki nawiewu



Wyświetlacz LED



Wydajne grzanie



Nawiew w czterech kierunkach



Do wysokich pomieszczeń



Płaska konstrukcja



Elastyczna instalacja



Różne opcje montażu



Zastosowanie czynnika R32

Edycja 01/01/2024

UWAGA! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Oddziały Schiessl Polska:

Białystok	ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok	tel. 85 651 52 20 bialystok@schiessl.pl
Bydgoszcz	ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz	tel. 52 321 12 53 bydgoszcz@schiessl.pl
Kraków	ul. Płk. Dąbka 13, 30-732 Kraków	tel. 12 658 89 88 krakow@schiessl.pl
Lublin	ul. Budowlana 16, 20-469 Lublin	tel. 81 744 51 02 lublin@schiessl.pl
Łódź	ul. Wieniawskiego 1/3, 93-564 Łódź	tel. 42 686 20 95 lodz@schiessl.pl
Poznań	ul. Olszynowa 49, 62-081 Wysogotowo	tel. 61 285 68 26 poznan@schiessl.pl
Rzeszów	ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty 8, 35-083 Rzeszów	tel. 17 742 13 35 rzeszow@schiessl.pl
Sopot	ul. Rzemieślnicza 9, 81-855 Sopot	tel. 58 555 15 13 sopot@schiessl.pl
Sosnowiec	ul. Kresowa 6, 41-209 Sosnowiec	tel. 32 299 94 40 sosnowiec@schiessl.pl
Szczecin	ul. Heyki 27c, 70-631 Szczecin	tel. 91 462 49 59 szczecin@schiessl.pl
Warszawa I	ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa	tel. 22 750 42 90 warszawa@schiessl.pl
Warszawa II	ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa	tel. 22 675 04 28, warszawa2@schiessl.pl
Wrocław	ul. Grabiszyńska 233 H, 53-234 Wrocław	tel. 71 332 31 11 wroclaw@schiessl.pl